

E/S DÉPORTÉES VIA ETHERNET

Basées sur Ethernet

Jusqu'à 63 modules d'E/S par adaptateur

Modules Slim – 12 mm seulement


Résolution analogique jusqu'à 16 bits

Plage de température de fonctionnement : (-40) °C à +70 °C



Adaptateur réseau	URB-TCP	Modbus TCP, Adaptateur Ethernet / IP. 63 Modules
	URB-TCP2	Adaptateur Modbus TCP, Ethernet/IP. 6 modules
	URB-CAN	Adaptateur CANopen. 63 Modules
	URB-EC1	Adaptateur EtherCAT. 6 modules
	URB-PNT	ProfiNET Adaptateur. 63 Modules
	URB-SER	Modbus RTU Adaptateur. 63 Modules
Entrées digitales	URD-0800	8 entrées digitales (pnp/npn), alimentation 24 VDC, 10 RTB
	URD-1600-8	16 entrées digitales (pnp/npn), alimentation 24 VDC, 18 RTB
	URD-3200-4	32 entrées digitales (pnp/npn), alimentation 24 VDC, 40 PIN IDC
	URD-0400B	4 entrées digitales, alimentation 24 V, 10 RTB
	URD-0400C	4 entrées digitales, alimentation 240 V, 10 RTB
	URD-0200D	2 entrées compteur rapide / codeur, alimentation 5 VDC, 10 RTB
	URD-0200E	2 entrées compteur rapide / codeur, alimentation 24 VDC, 10 RTB
Sorties digitales	URD-0008CH	8 sorties digitales (pnp), alimentation 24 VDC/0.5A, 10 RTB
	URD-0008CI	8 sorties digitales (pnp), alimentation 24 VDC/2A, 10 RTB
	URD-0016CG-8	16 sorties digitales (pnp), alimentation 24 VDC/0.3A, 18 RTB
	URD-0032CG-4	32 sorties digitales , Source, 24 VDC / 0.3 A, 40 Pin IDC
	URD-0008NH	8 sorties digitales (npn), alimentation 24 VDC/0.5A, 10 RTB
	URD-0008NI	8 sorties digitales (npn), alimentation 24 VDC/2A, 10 RTB
	URD-0016NG-8	16 sorties digitales (npn), Sink, alimentation 24 VDC/0.3A, 18 RT
	URD-0032NG-4	32 sorties digitales, Sink, 24 VDC / 0.3 A, 40 Pin ID
	URD-0004RH	4 relais, alimentation 24 VDC 2A, 10 RTB
	URD-0004SK	4 relais, alimentation 24 VDC 2A, 10 RTB
	URD-0004SM	4 relais statiques, alimentation 110 VDC, 1A, 10 RTB
	URD-0004SN	4 relais statiques, alimentation 24 V/DC, 2A, 10 RTB
	URD-0008SK-8	8 relais statiques, MOS, 240 VDC / AC, 0.5A, 18 RTB
	URD-0008SM-8	8 relais statiques, MOS, 110 VDC / AC, 1A, 18 RTB
	URD-0008SN-8	8 relais statiques, MOS, 24 VDC / AC, 2 A, 18 RTB
	URD-02PU	2 Sorties pulse, 24 VDC, 0.5 A, 10 RTB
	URD-02PW	2 Sorties PWM, 24 VDC, 0.5 A, 10 RTB
	URD-02PWH-8	2 Sorties PWM, 24 VDC, 2 A, 18 RTB
	URD-04PW	4 Sorties PWM, 24 VDC, 0.5 A, 10 RTB
Entrées analogiques	URA-04000	4 Entrées analogiques, 0~20, 4~20 mA, 12 Bits, 10 RTB
	URA-08000	8 Entrées analogiques, 0~20, 4~20 mA, 12 Bits, 10 RTB
	URA-16000-8	16 Entrées analogiques, 0~20, 4~20 mA, 12 Bits, 18 RTB
	URA-0400P	4 Entrées analogiques, 0~10, 0~5, 1~5 VDC, 12 Bits, 10 RTB
	URA-0800P	8 Entrées analogiques, 0~10, 0~5, 1~5 VDC, 12 Bits, 10 RTB

Entrées analogiques	URA-1600P-8	16 Entrées analogiques, 0~10, 0~5, 1~5 VDC, 12 Bits, 18 RTB
	URA-0400T	4 Entrées analogiques, 0~20, 4~20 mA, 16 Bits, 10 RTB
	URA-0800T	8 Entrées analogiques, 0~20, 4~20 mA, 16 Bits, 10 RTB
	URA-1600T-8	16 Entrées analogiques, 0~20, 4~20 mA, 16 Bits, 18 RTB
	URA-0400U	4 Entrées analogiques, 0~10, 0~5, 1~5 VDC, 16 Bits, 10 RTB
	URA-0800U	8 Entrées analogiques, 0~10, 0~5, 1~5 VDC, 16 Bits, 10 RTB
	URA-1600U-8	16 Entrées analogiques, 0~10, 0~5, 1~5 VDC, 16 Bits, 18 RTB
Sorties analogiques	URA-0004W	4 Sorties analogiques, 0~20 mA, 12 Bits, 10 RTB
	URA-0008W	8 Sorties analogiques, 0~20 mA, 12 Bits, 10 RTB
	URA-0004X	4 Sorties analogiques, 0~10 VDC, 12 Bits, 10 RTB
	URA-0008X	8 Sorties analogiques, 0~10 VDC, 12 Bits, 10 RTB
	URA-0016X-8	16 Sorties analogiques, 0~10 VDC, 12 Bits, 18 RTB
	URA-0004Y	4 Sorties analogiques, 0~20 mA, 16 Bits, 10 RTB
	URA-0008Y	8 Sorties analogiques, 0~20 mA, 16 Bits, 10 RTB
	URA-0004Z	4 Sorties analogiques, 0~10V DC, 16 Bits, 10 RTB
	URA-0008Z	8 Sorties analogiques, 0~10 VDC, 16 Bits, 18 RTB
	URA-0016Z-8	16 Sorties analogiques, 0~10VDC, 16 Bits, 18 RTB
	URA-0004J	4 Sorties analogiques, (-10)~10 VDC, 12 Bits, 10 RTB
	URA-0004K	4 Sorties analogiques, (-10)~10 VDC, 16 Bits, 10 RTB
Modules de température et spéciaux	URS-04RT	4 x RTD / résistance, 10 RTB
	URS-08RT-8	8 x RTD / résistance, 18 RTB
	URS-08RT-2	8 x RTD, 20 Pin IDC
	URS-04TC	4 x Thermocouple, 10 RTB
	URS-08TC-8	8 x Thermocouple, 18 RTB
	URS-08TC-2	8 x Thermocouple, 20 Pin IDC
	URA-0404PX-8	AI 4, AO 4, 0~10 VDC, 12 bits, 18 RTB
	URS-01PMA	3 Analyseurs de puissance triphasé, 5 A, 10 RTB
	URS-08NT-C8	8 x NTC, 18 RTB
	URS-02LC-8	2 x Loadcell / Strain Gauge, 18 RTB
	URC-01RS2	1 x RS232, Full Duplex, 10 RTB
	URS-08PT-C8	8 x PTC, 18RTB
	URC-02RS2	2 x RS232, Full Duplex, 10 RTB
	URC-01RS48	1 x RS485, Half Duplex, 10 RTB
	URC-02RS48	2 x RS485, Half Duplex, 10 RTB
	URC-02SSI	2 x SSI, 1 0RTB
Alimentation	URP-PS24V	Bloc d'alimentation d'extension, 24 VDC, 1 A
	ADP-BBOARD20	20 Pin IDC Breakout Board, 1m (3'3") Cable
Pièces optionnelles	ADP-BBOARD40	40 Pin IDC Breakout Board, 1m (3'3") Cable

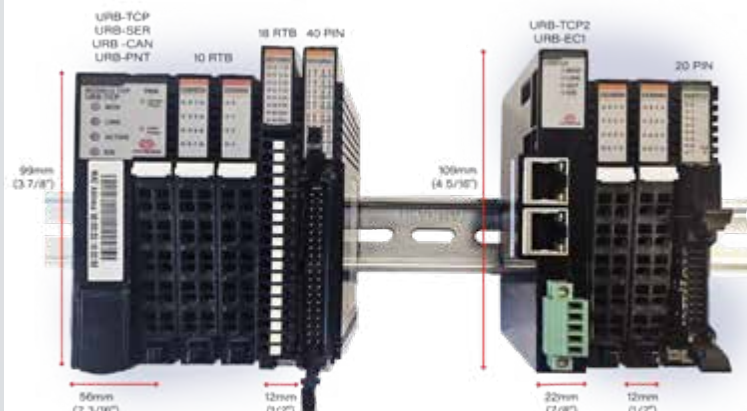

Dimensions : 12mm de largeur.

Haute densité: Jusqu'à 32 E/S par carte, soit plus de 1500 E/S sur un rail DIN de 800 mm

Conception mécanique avancée : Bornes à ressorts, borniers amovibles, verrouillage sur rail DIN.

Certifications : CE, UL, FCC

Large plage de températures de fonctionnement :

UL: (-40°C) ~ 70°C / (-20°C) ~ 60°C